



MATRIX

Indicador solo peso multifuncional

2025-06 Ver. 5



Descripción:

Indicador de peso multifuncional, clase III en carcasa plástica ABS puerto serial RS232.

De fácil instalación y configuración por teclado.

Utilizado en el área comercial, industrial y aplicaciones de fuerza.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Funciones:

- Pesaje de animales con Peak Hold
- Acumulación de pesadas
- Conteo por muestra
- Auto apagado

Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS	MATRIX
Máximo numero de divisiones	10000
Rango de señal de entrada	0 - 3mV
Velocidad de conversión	40 conversiones / s
Numero máximo de celdas de carga	4 de 350 Ohm / 8 de 700 Ohm
Unidades	Kg / lb
Display	6 digitos, 2cm de altura (H), tipo LED rojo
Teclado	7 teclas tipo pulsador
Tara	Sustractiva, 100% (Max)
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Máxima humedad	90%, humedad relativa (RH)
Alimentación indicador	110VAC / 60Hz por cable
Alimentación celdas de carga	5VDC
Calibración (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Memorias	NO
Carcasa	ABS, alta resistencia
Batería	6VDC / 4Ah, recargable, 30 horas de autonomía
Adaptador	NO
Interfaces	RS232 (Modo continuo, modo impresión)
Funciones	Pesaje de animales, Peak Hold, Acumulación manual y automática, auto apagado, conteo por muestreo.
Peso indicador	1280 g
Dimensiones caja	Ancho (18,5cm), Largo (27,5cm), Alto (18,5cm)

Conexión celda



DIM 5 pines hembra



Pin	Función	Pin	Función
1	Excitación +	4	Excitación -
2	Señal +	5	GND
3	Señal -		

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones



BasAlex
Líder en Exactitud

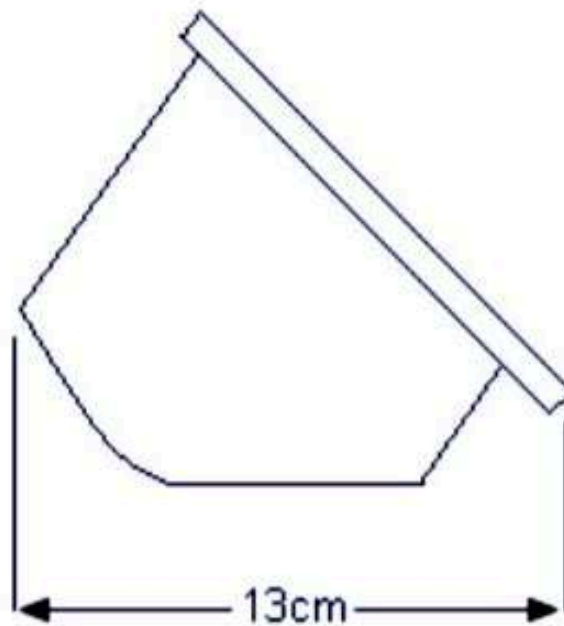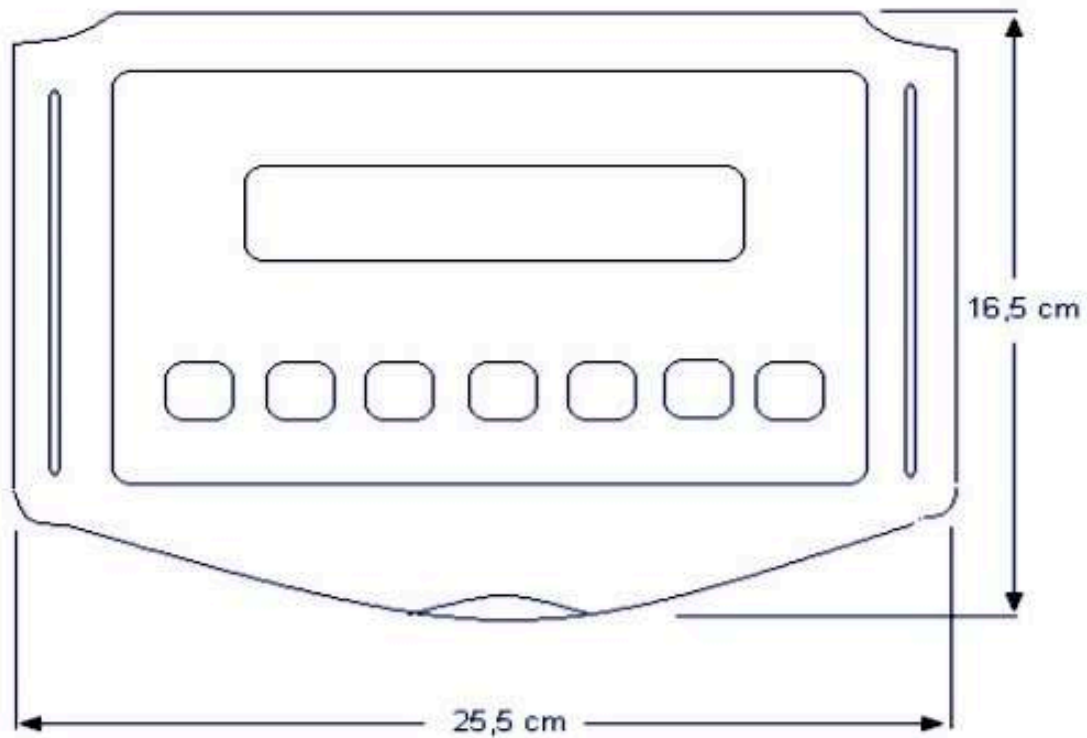

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.